2. KOMPILASI TUGAS PEMBELAJARAN MAGANG

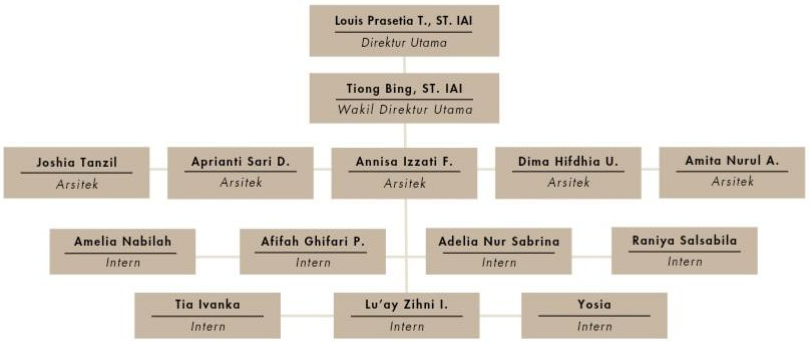

Gambar 2.1. Struktur organisasi perusahaan

Mahasiswa intern dalam perusahaan ini turut berperan dalam membantu proyek perusahaan yang diberikan. Setiap mahasiswa intern akan diberikan tugas masing-masing oleh para arsitek. Setiap arsitek akan dibantu oleh satu sampai dua orang mahasiswa intern, kami akan diberikan jobdesk mengenai proyek tersebut seperti membuat konsep desain, membuat atau merevisi model 3d, dan membuat detail gambar dari 3d yang sudah ada. Tugas seperti revisian proyek biasanya akan diberikan dan diasistensikan kepada arsitek, sedangkan tugas berupa konsep desain akan diserahkan langsung kepada direktur yang juga selaku principal architect yaitu Pak Louis untuk diasistensikan, karena principal architect berperan memimpin proyek dan juga bertanggung jawab terhadap konsep desain yang ada.

Mahasiswa intern bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, apabila mahasiswa intern memperoleh dua atau lebih tugas sekaligus maka akan mengerjakan proyek yang urgent untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Para arsitek juga turut memiliki catatan atau list mengenai tugas-tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa intern, jadi ketika satu tugas sudah selesai maka akan diberikan tugas lain sesuai urutan rencana yang sudah dibuat.

	NAMA PROYEK	**JENIS**	**BESARAN (m^2)**
TUGAS INTI PERANCANGAN	Honda Jombang	Komersial	765 m2
	Kantor Bepi (interior)	Komersial	93,25 m2
	Wizzmie (interior)	Komersial	567 m2

	TOTAL		**1.425 m2**
	TUGAS	**URAIAN TUGAS**	
TUGAS PENDUKUNG PERANCANGAN	Detail Konstruksi Bangunan	Membuat detail denah profil, tampak depan, potongan dari fasad bangunan kantor cipta	
		Membuat gambar 3d kolom balok rumah puncak permai	
		Membuat gambar detail 2d dan 3d tangga GKI UBS	
	Pengembangan elektrikal	Membuat denah titik lampu dan elektrikal bangunan GKI UBS lantai 2 dan 3	
	Manajemen Proyek	Spesifikasi material dan membuat RAB sanitary dari interior toilet umum	
		Analisis site proyek renovasi toilet bangunan Surabaya Grammar School	
	……	…….	
	……	……	

3. PEMBAHASAN

3.1. Tugas Inti Perancangan

Tugas inti perancangan yang saya laksanakan selama proses magang yaitu dimulai dari perancangan bangunan Honda Jombang di awal kegiatan magang, perancangan interior kantor bepi, dan perancangan interior wizzmie menang di akhir kegiatan magang.

HONDA JOMBANG

Gambar 3.1.1 Bangunan Honda Jombang

Lokasi: Jalan Panglima Sudirman, Jombang, Jawa Timur

Jenis: Kantor dan showroom, komersial